



● TELAIO MULTIFILO

● MULTIWIRE SAW

● TEAR MULTIFILOS

● МНОГОКАНАТНЫЙ СТАНОК

MULTIFILO BM
KODIAK
EVOLUTION
5 ↔ 26



MULTIFILO BM
KODIAK




EVOLUTION 5 ↔ 26



SISTEMA DI TENSIONAMENTO

Tensioning system • Sistema de tensionamento • Система натяжения

DA 7 A 26 FILI DIAMANTATI CON RUOTE FISSE, TAGLIO MINIMO 2 CM
 FROM 7 TO 26 DIAMOND WIRES WITH FIXED PULLEYS, MINIMUM THICKNESS 2 CM
 DE 7 A 26 FIOS DIAMANTADOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM
 ОТ 7 ДО 26 АЛМАЗНЫХ КАНАТОВ С ФИКСИРОВАННЫМИ ШКИВАМИ, МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА 2 CM



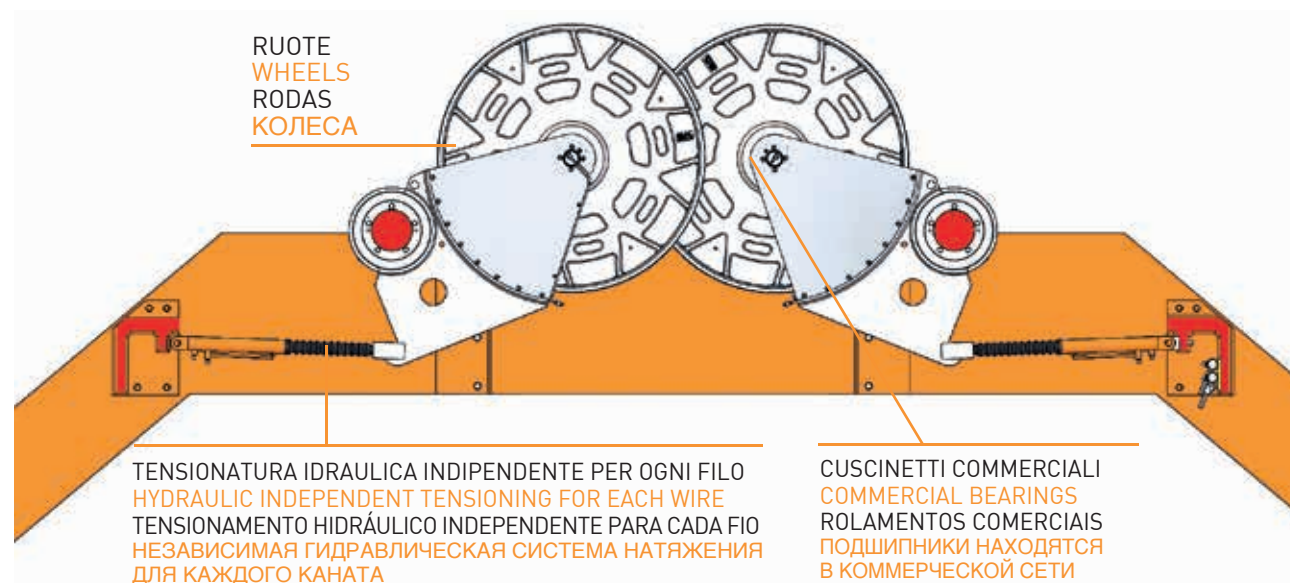


BREVETTATO A LEVA
 IDRAULICA
 PATENTED BY
 HYDRAULIC LEVER
 PATENTEADO A ALAVANCA
 HYDRAULICA
 ЗАПАТЕНТОВАН
 ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
 РЫЧАГОМ

SISTEMA A RUOTE MOBILI: CON
 SPOSTAMENTO RAPIDO E SEMPLICE
 PER IL CAMBIO DEGLI SPESSORI.
 MOBILE PULLEYS SYSTEM: EASY
 AND QUICK SYSTEM FOR CHANGING
 THE THICKNESS OF THE CUT.
 POLIAS MÓVEIS: DESLOCAMENTO
 RÁPIDO E SIMPLES PARA A TROCA
 DAS ESPESSURAS.
 СИСТЕМА А РУОТЕ МОБИЛИ:
 БЫСТРОЕ И ПРОСТОЕ
 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАНАТОВ ДЛЯ
 ЗАМЕНЫ ТОЛЩИНЫ ПИЛЕНИЯ
 СЛЯБОВ.

PULEGGE RAVVICINATE:
 CLOSE-UP PULLEYS:
 POLIAS MAIS JUNTAS:
 РАЗМЕЩЕНИЕ ШКИВОВ:
 ≤ 3 Pulegge taglio minimo 2 cm
 ≤ 3 Pulleys minimum slabs of 2 cm
 ≤ 3 Polias corte minimo 2 cm
 ≤ 3 Крупный план минимум 2 см
 > 3 Pulegge taglio minimo 3 cm
 > 3 Pulleys minimum slabs of 3 cm
 > 3 Polias corte minimo 3 cm
 > 3 Крупный план минимум 3 см

Pulegge allontanate per taglio fi no a 75 cm.
 Distanced pulleys for cutting up to 75 cm.
 Polias mais distantes para o corte até 75 cm.
 Размещение шкивов для реза до 75 см.

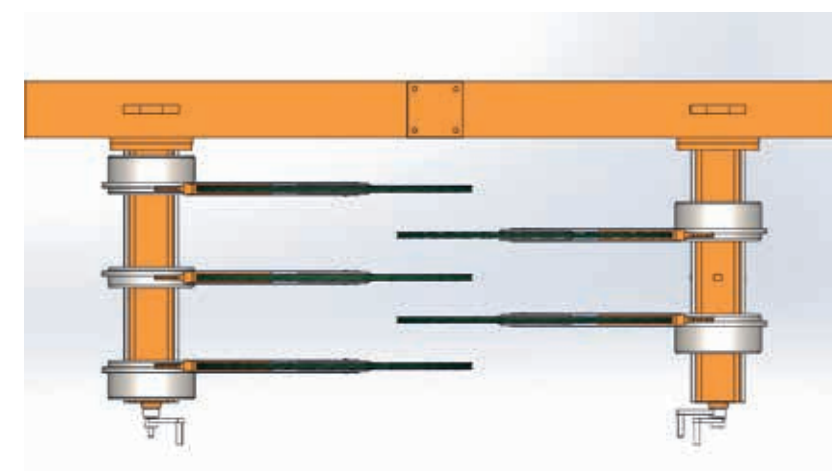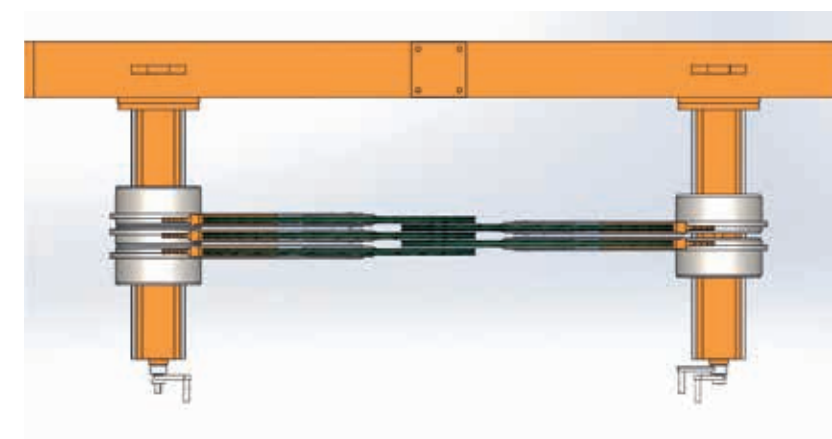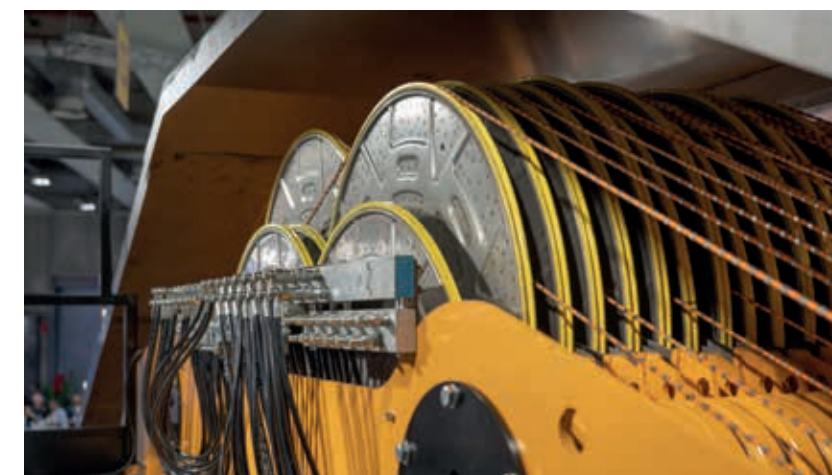



SOLO 3 PUNTI DI CONTATTO

Only 3 contact points • Soamente em 3 pontos de apoio e flexão • Только 3 точки контакта


PROFILI SPECIALI IN POLIURETANO

Special polyurethane profile • Perfis especial em poliuretano • Специальный полиуретановый профиль

BM



PER LA SOSTITUZIONE DEI PROFILI DELLE PULEGGE DIAMETRO 1000 MM, SPECIALE PROFILO IN GOMMA CON INCASTRO ANTI USCITA. PULLEYS OF 1000 MM DIAMETER, ARE EQUIPPED WITH A SPECIAL RUBBER PROFILE WITH ANTI-EXIT DESIGN. PARA A TROCA DOS PERFIS DAS POLIAS DE DIÂMETRO 1000 MM, UM PERFIL ESPECIAL DE BORRACHA DE ENCAIXE. ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРОФИЛЕЙ ШКИВОВ ДИАМЕТРОМ 1000 MM, СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ С ПРОТИВОВЫБРОСОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ.

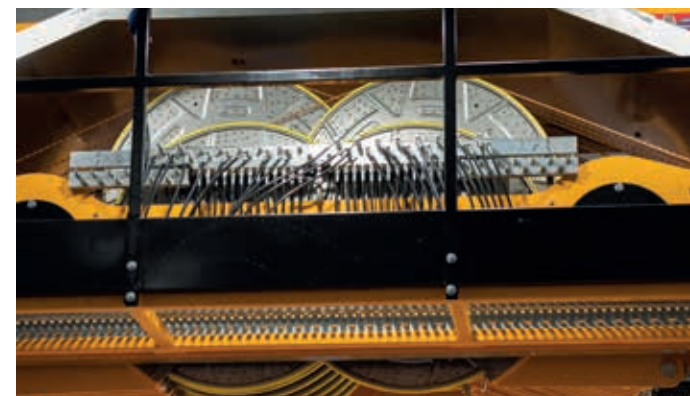





CONFIGURAZIONE DEL PASSO DEI RULLI E DEGLI SPESSORI

Step of drums and thickness • Passo dos rolos e espessores • шаг барабанов и толщин


DIAMETRO DEI FILI DISPONIBILI
AVAILABLE DIAMETERS OF THE WIRES
DIÂMETROS DISPONÍVEIS DOS FIOS
ДОСТУПНЫЕ ДИАМЕТРЫ ПРОВОДОВ

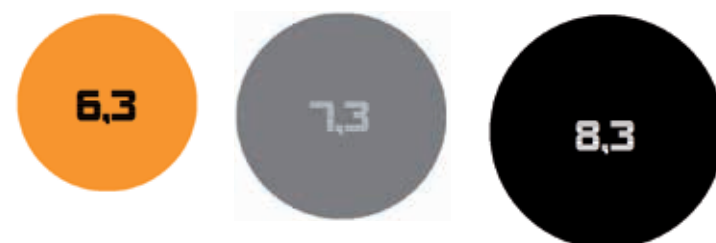


PASSO - PITCH - PASSO - ШАГ 10 MM

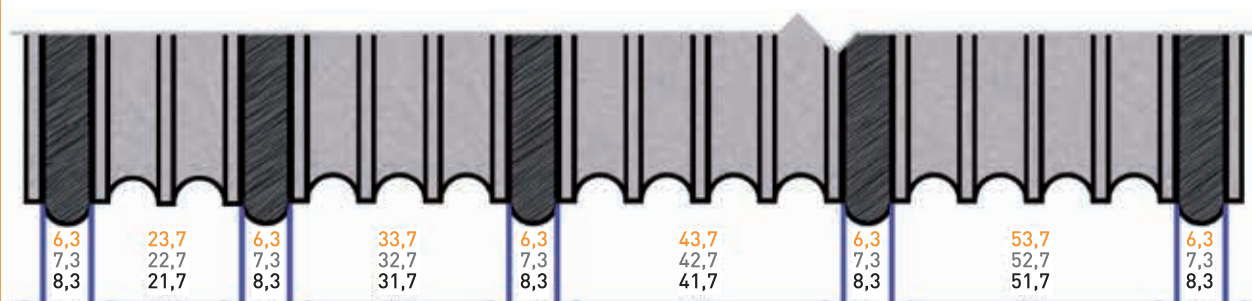


PASSO - PITCH - PASSO - ШАГ 9,7 MM

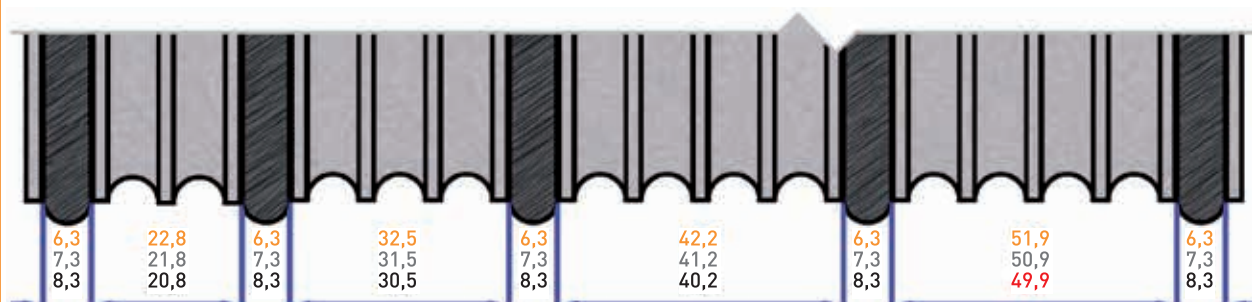

PASSO - PITCH - PASSO - ШАГ 9,3 MM

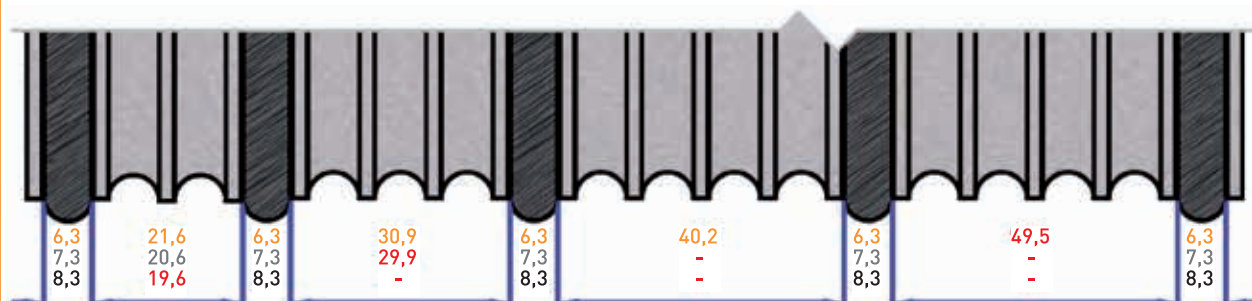

GOMMATURA RULLI GUIDA FILI
GUIDING DRUM RUBBER STRIPS
ROLOS GUIA FIOS COM TIRAS DE BORRACHAS
ГУММИРОВАННЫЕ БАРАБАНЫ НАПРАВЛЕНИЯ КАНАТОВ

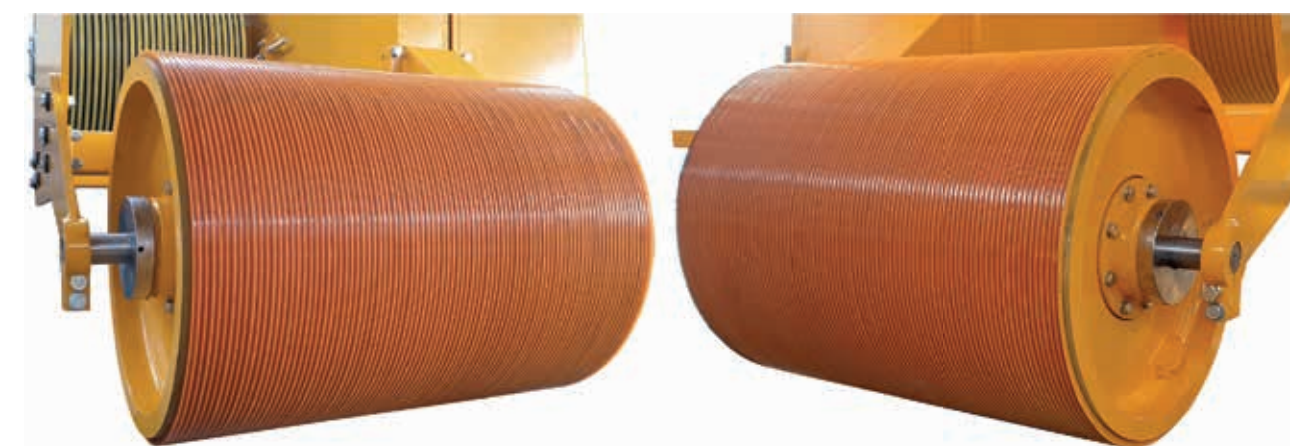

SET DI FASCE A 3 O 4
GOLE INTERCAMBIABILI
VELOCITÀ ED ECONOMICITÀ
DI MANUTENZIONE.

SET OF INTERCHANGEABLE
STRIPS WITH 3/4 CHANNELS
QUICK AND CHEAP
MAINTENANCE.

JOGO DE FAIXA DE 3 OU 4
GOLAS INTERCAMBIÁVEIS
VELOCIDADE E ECONOMIA
DE MANUTENÇÃO.

НАБОР СМЕННЫХ
РЕЗИНОВЫХ ФУТИРОВОК
НА 3 ИЛИ 4 КАНАЛА.
ДЕШЕВОЕ И БЫСТРОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Details • Características Técnicas • Технические Характеристики



KODIAK EVOLUTION		Taglio utile Useful cutting size Corte útil полезный рез		Potenza installata Installed power potência instalada установленная мощность		Velocità del filo Wire linear speed velocidade do filo скорость каната	Dim. carrello laterale: stabilire in fase d'ordine Dim. lateral trolley: defined during commissioning DIM. CARRO LATERAL: definida durante o pedido Размеры боковой тележки: устанавливается в момент заказа	
Modello Model Modelo модель	Lunghezza filo Length of the diamond wire comprimento do filo длина каната mm	Altezza Height Altura высота mm	Lunghezza Lenght Comprimento длина mm	Principale Main Principal главный Kw	Apparecchiatura cala rapida Fast lowering unit Grupo cala rapida устройство быстрого опуска Kw	Variable Variable Variable Variable mt./sec.	Velocità cala lavoro Working lowering speed Velocidade trabalho cala скорость рабочего опуска mm	Peso macchina Weight of the frame Peso maquina вес машины tons
Kodiak 5	23.700	2.200	3.700	45	5,5	15-35	80-900	18
Kodiak 10	23.700	2.200	3.700	45	5,5	15-35	80-900	20
Kodiak 15	23.700	2.200	3.700	75	5,5	15-35	80-900	20
Kodiak 18	23.700	2.200	3.700	75	5,5	15-35	80-900	22
Kodiak 26	23.700	2.200	3.700	90	5,5	15-35	80-900	25

Le illustrazioni e i dati tecnici sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare la macchina, senza alcun preavviso al cliente.
The pictures and values are approximate. The supplier reserves the right to modify the machine, without any advance notice to the customer.
As ilustrações e dados técnicos são indicativos. A empresa reserva o direito de modifi car a máquina, sem avisar antecipadamente ao cliente.
Иллюстрации и технические данные ориентировочные. Фирма производитель оставляет за собой право вносить модификации в станок без предварительного уведомления заказчика.



TELAJ PER LA SEGAGIONE DEI BLOCCHI DI MARMO E GRANITO GANG SAW FOR SAWING MARBLE AND GRANITE BLOCKS



BM s.r.l. (Vicenza) - Italy - bmofficine@bmofficine.it - www.bmofficine.it



BM s.r.l. - Via 4 Novembre, 37
Montorso Vicentino (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0444 485000 - Fax +39 0444 485085
www.bmofficine.it - bmofficine@bmofficine.it